


**Jabra**<sup>®</sup>  
YOU'RE ON

# JABRA PRO 925

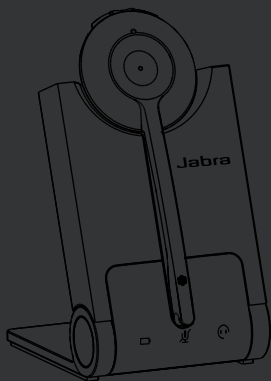

Handleiding

[jabra.com/pro925](http://jabra.com/pro925)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Netcom A/S is onder licentie. (Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving).

---

GEFABRICEERD IN CHINA

MODEL WHB005HS/  
WHB005BS



**Bluetooth®**

---

**Verklaring van conformiteit** kunt u vinden op  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

1. WELKOM .....	4
2. PRODUCTOVERZICHT .....	5
3. DE HEADSET OPLADEN .....	8
4. DRAGEN.....	10
5. VERBINDEN .....	12
6. GEBRUIKEN.....	14
7. STEMBEGELEIDING .....	16
8. INDICATIELAMPJES BASISSTATION.....	17
9. SOFTWARE.....	18
10. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN .....	19
11. KLANTENSERVICE.....	22
12. TECHNISCHE SPECIFICATIES .....	23

# 1. WELKOM

Bedankt dat u de Jabra PRO 925 gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!


## **KENMERKEN VAN DE JABRA PRO 925**

- Eenvoud van plug en play
- De vrijheid van draadloos - tot 100 m van het basisstation
- Gesprekstijd van 12 uur

## 2. PRODUCTOVERZICHT


### 2.1 HEADSET

---

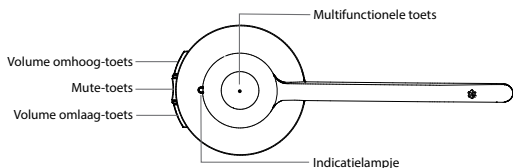


### 2.2 BASISSTATION

---

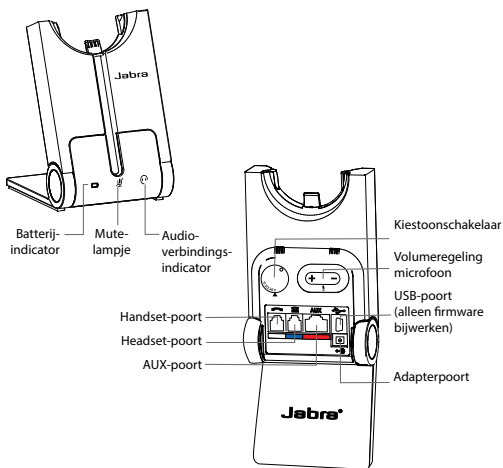

## INKLAPBARE STANDAARD VOOR BASISSTATION


Het basisstation van de Jabra PRO 925 kan in drie posities geklapt worden: open, gesloten en stand.

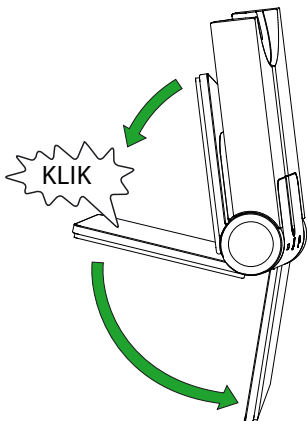


## 2.3 OPTIONELE ACCESSOIRES

---


De volgende Jabra PRO-accessoires zijn apart verkrijgbaar. Bezoek [jabra.com](http://jabra.com) voor een volledig overzicht van alle accessoires.



Jabra GN1000




Elektronische hookswitch-adaptor  
(product kan afwijken van de afbeelding)



Bevestiging nekband



Reservebevestiging hoofdband



Reserveoorhaak, met oordopjes



Reserveoorkussentjes




Voedingskabel



Oplaadkabel

### 3. DE HEADSET OPLADEN

De headset wordt opgeladen wanneer hij in het basisstation geplaatst is en het basisstation is aangesloten op het stopcontact.








Het duurt ongeveer 3 uur om de headset op te laden.




## 3.1 BATTERIJSTATUS HEADSET

---

WAT U ZIET	BATTERIJNIVEAU
	Hoog
	Medium
	Laag
	Zeer laag
	Batterij wordt opgeladen

## 4. DRAGEN

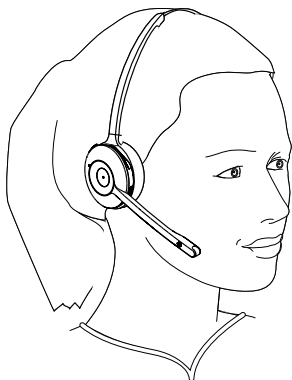

De Jabra PRO 925 headset kan met drie verschillende draagstijlen gebruikt worden:


- Hoofdband
- Oorhaak (optioneel accessoire)
- Nekband (optioneel accessoire)

De draagstijlen kunnen zowel op het linker- als het rechteroor gedragen worden.

**OPMERKING:** Het is belangrijk om de microfoon dicht bij de mond te plaatsen voor optimale geluidsonderdrukking.


## 4.1 HOOFDBAND

---

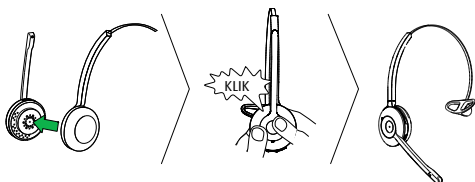

## 4.2 OORHAAK (OPTIONEEL ACCESSOIRE)

---

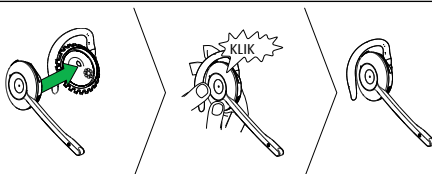

## 4.3 NEKBAND (OPTIONEEL ACCESSOIRE)

---






**OPMERKING:** De nekband en oorhaak kunt u aanschaffen op [jabra.com](http://jabra.com)

## 5. VERBINDEN

### 5.1 AANSLUITEN OP BUREAUTELEFOON (MET HEADSET-POORT)

---


1. Sluit het basisstation aan op het stopcontact.
2. Sluit de meegeleverde telefoonkabel aan op de  poort van het basisstation.
3. Sluit de telefoonkabel aan op de headset-poort  van de bureautelefoon.
4. Plaats de headset in het basisstation.




## 5.2 AANSLUITEN OP BUREAUTELEFOON (ZONDER HEADSET-POORT)




---

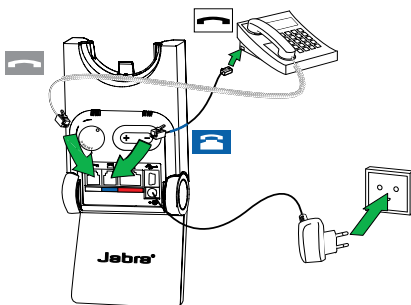1. Sluit het basisstation aan op het stopcontact.
2. Verwijder de kabel van de handset uit de basis van de bureautelefoon.
3. Sluit de handset-kabel aan op de  poort van het basisstation.
4. Sluit de meegeleverde telefoonkabel aan op de  poort van het basisstation.
5. Sluit de telefoonkabel aan op de handset-poort van de bureautelefoon.
6. Plaats de headset in het basisstation.

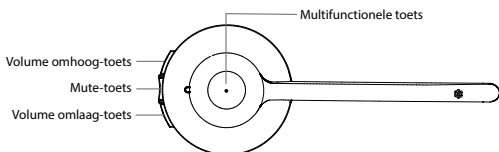

## 6. GEBRUIKEN




FUNCTIE	ACTIE
<p>Headset aan/uit</p>	<p>Houd de <b>Multifunctionele</b> toets 1 seconde ingedrukt om in te schakelen. Houd de toets 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen</p>
 <p>Gesprek beantwoorden/ beëindigen</p>	<p>Tik op de <b>Multifunctionele</b> toets</p>
<p>Gesprek weigeren</p>	<p>Dubbeltik op de <b>Multifunctionele</b> toets</p>
<p>Gesprek starten</p>	<p>Tik op de <b>Multifunctionele</b> toets wanneer u niet aan de telefoon bent</p>
 <p>Het luidsprekervolume regelen</p>	<p>Tik op de toets <b>Volume omhoog</b> of <b>Volume omlaag</b></p>
 <p>Mute-stand/ Mute-stand opheffen</p>	<p>Tik op de <b>Mute</b>-toets</p>

## 6.1 MEERDERE GESPREKKEN AFHANDELEN

---

De headset kan meerdere gesprekken tegelijk ontvangen en afhandelen.

	BELFUNCTIE	GEBRUIKEN
	Beëindig het huidige gesprek en beantwoord het inkomende gesprek	Tik op de <b>Multifunctionele</b> toets
	Schakel tussen een gesprek in de wacht en een actief gesprek	Houd de <b>Multifunctionele</b> toets 2 seconden ingedrukt
	Zet het huidige gesprek in de wacht en beantwoord het inkomende gesprek	Houd de <b>Multifunctionele</b> toets 2 seconden ingedrukt
	Weiger het inkomende gesprek en zet het actieve gesprek voort	Dubbeltik op de <b>Multifunctionele</b> toets

## 7. STEMBEGELEIDING


De headset speelt verschillende stemaankondigingen af om de status aan te geven en te helpen bij verbinden.

LUISTEREN	WAT U HOORT
	Schakelt in
	Schakelt uit
	Batterijniveau laag
	Mute aan
	Mute uit



## 8. INDICATIELAMPJES BASISSTATION

Het basisstation van de Jabra PRO 925 heeft drie indicatielampjes die batterijniveau, belstatus en gebeurtenissen aangeven.



LED	GEBEURTENIS
	Batterij wordt opgeladen (knippert langzaam)
	Batterijniveau hoog
	Batterijniveau laag
	Batterijniveau heel laag
	Slaapstand (knippert langzaam)
	Batterijstatus onbekend
	Microfoon in Mute-stand
	Actieve audioverbinding tussen headset en basisstation
	Headset detecteren

# 9. SOFTWARE

## 9.1 JABRA DIRECT

---

Jabra Direct is een software die ontworpen is om Jabra-apparaten te ondersteunen en beheren, en om optimale functionaliteit mogelijk te maken.

Download de nieuwste versie - [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 9.2 FIRMWARE BIJWERKEN

---

Door de firmware bij te werken worden de prestaties verbeterd en nieuwe functionaliteit toegevoegd aan uw Jabra PRO 925.

Om firmware bij te werken:

1. Gebruik de USB-kabel om te verbinden met uw pc (niet inbegrepen).
2. Download en installeer Jabra Direct.
3. Controleer wat de nieuwste firmware is via Jabra Direct. U ontvangt een kennisgeving als er een update voor uw apparaat is.

# 10. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

U kunt zes geavanceerde instellingen configureren met de headset.


- Herinneringstoon mute-stand
- Telefoonlijn openen bij het loskoppelen
- Intellitone
- Draadloos bereik
- Externe oproepbesturing
- Breedbandaudio














## 10.1 GEAVANCEERDE INSTELLINGEN WIJZIGEN


---











1. Draag de headset en houd de volumetoetsen op de headset tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt totdat u 'setup' hoort. Laat de toetsen los.
2. Tik op de Multifunctionele toets om door de instellingen te schakelen (zie onderstaande tabel). Elke instelling wordt aangekondigd in de headset. Om een instelling te wijzigen, gebruikt u de volumetoetsen om door de waarden te schakelen en tikt u op de Multifunctionele toets om een waarde te selecteren.
3. Houd wanneer u klaar bent de volumetoetsen tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt totdat u 'goodbye' hoort. Laat de toetsen los. Het basisstation wordt gereset en de instellingen bijgewerkt.

## 10.2 LIJST MET GEAVANCEERDE INSTELLINGEN



INSTELLINGS-LICHT	INSTELLING	WAARDE-LICHT	WAARDE
	Herinneringston mute-stand		Aan
			Uit
	Telefoonlijn openen bij het loskoppelen		Aan
			Uit
	Intellitone		Peakstop
			Peakstop en Intellitone
	Draadloos bereik		Normaal bereik
			Klein bereik
			Zeer klein bereik



INSTELLINGS-LICHT	INSTELLING	WAARDE-LICHT	WAARDE
	Externe oproepbesturing		Automatisch detecteren
			GN1000, RHL of geen
			Jabra IQ
			DHSG
			MSH
			Optipoint
	Breedbandaudio		Uit
			Aan

# 11. KLANTENSERVICE

## 11.1 VEELGESTELDE VRAGEN

---

Bekijk de volledige lijst met veelgestelde vragen op [Jabra.com/pro925](http://Jabra.com/pro925).

## 11.2 ZONDERHOUD VAN UW JABRA-PRODUCT

---

- Bewaar de headset altijd uitgeschakeld.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (minder dan -20°C of meer dan 45°C). Dit kan de levensduur van de batterij aanzienlijk bekorten en de werking van de luidspreker nadelig beïnvloeden.
- Stel de headset of het basisstation niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.

## 12. TECHNISCHE SPECIFICATIES

JABRA PRO 925	SPECIFICATIE
Gewicht:	Headset: 27 g Basisstation: 176 g
Afmetingen:	Headset: H 131 mm x B 50 mm x L 18 mm Basisstation: H 118 mm x B 76 mm x L 29 mm
Microfoons:	Microfoon met geluidsreductie
Luidsprekers:	Breedband luidspreker
Gebruiksbereik:	Tot 100 m (klasse 1)
Gesprekstijd:	Tot 12 uur
Standby-tijd:	Tot 7 dagen
Gebruikstemperatuur:	0°C tot 40°C
Bewaartemperatuur:	-20°C tot 45°C

[www.jabra.com/pro925](http://www.jabra.com/pro925)